

REALFORCE RGB

取扱説明書

はじめに

このたびは、REALFORCEキーボードをお買い上げいただき誠に有り難うございました。本製品のご使用にあたっては、この「取扱説明書」とREALFORCE RGB USER'S MANUALをよく読んで正しくお使いください。

内容物

- キーボード本体（インターフェースケーブル付き）
- 本取扱説明書（保証書を含む）
- REALFORCE RGB USER'S MANUAL
- キートップブラー
- キースペーサー（シングル）：2mm×10ヶ / 3mm×10ヶ
- キースペーサー（WASD）：2mm×2ヶ / 3mm×2ヶ

システム要件

- USB2.0インターフェースの付いたパーソナルコンピュータ
- Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7
- インターネットへの接続（専用ソフトウェアのダウンロード用）

仕様

スイッチ方式	静電容量方式
ストローク	4.0mm
押下特性	45g ソフトタクトイルフィーリング
インターフェース	USBインターフェース
電源	DC5V ±0.25V、500mA(MAX)
ケーブル長	約1.7m
外形寸法、重量	369mm（幅）× 142mm（奥行）× 30mm（高さ）、約1.1kg

パソコンへの接続

- キーボードケーブルをパソコン本体のUSBポートに接続してください。
- お使いのOSによって自動的にUSBキーボードが認識されますのでOS標準のキーボードドライバをインストールしてください。インストールにはOSのCD-ROMが必要になる場合があります。また、RGB専用ソフトウェアを以下のサイトからダウンロードしてご利用ください。
<http://www.realforce.co.jp>
- お使いの本体機種によってはサスペンド状態から復帰した時に本キーボードが認識されなくなることがあります。その際は一度ケーブルを抜いて再挿入してください。

日常のお手入れ

キーボード表面やキートップについた汚れは、柔らかい乾いた布で取り除いてください。取れにくい汚れはOAクリーナーなどを布に染み込ませてから拭いてください。

注意：水、ジュース等の液体がキーボード内部に浸入しますと故障の原因になりますので、クリーナー液を使用の際もクリーナー液をキーボードに直接かけることはおやめください。

ご使用上のご注意

- 本製品は生命維持のための医療機器用、航空宇宙用、原子力制御用などの極めて高い信頼性が要求される機器への搭載を目的としていません。
- 水のかかる場所や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
- 直射日光や暖房が直接当たる場所での使用、保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
- パソコンは正しい電源電圧環境でご使用ください。瞬停や電圧変動の激しい環境での使用はお避けください。
- スタンドを立てて使用する場合は回転が止まるまで確実に立ててご使用ください。
- 手や肘をついたりして強い力を加えると変形、破損の原因になりますので強い力は加えないでください。特にスタンドを立てて使用する場合にはご注意ください。
- 長時間キーを押した状態で放置しますと、スイッチの機能に異常をきたす場合がありますのでキーの上に物を置いたり、キーを押しつけた状態で保管したりすることはお避けください。
- ケーブルは専用の溝に押し込み、キーボードの底面で踏まないようにしてください。

K-AFBZ05-UM001



REALFORCE RGB USER'S MANUAL

TKL

Plug the USB connector into a USB port on your computer.

コンピュータのUSBポートにキーボードのUSBプラグを接続してください。



Software Installation / ソフトウェアのインストール


To enable Backlit RGB LED control and APC (Actuation Point Changer) of your keyboard by software, please visit www.realforce.co.jp and download the software file. Run the software file and follow the onscreen instructions.

RGBのLED発光色やAPC(ON位置調節)機能が設定可能な専用ソフトウェアを www.realforce.co.jp よりダウンロードしてください。実行後、画面の指示に従ってインストールしてください。



www.realforce.co.jp

Software Setting Images / ソフトウェア設定画面

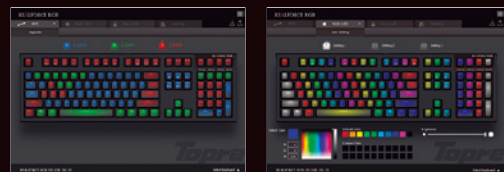

APC (Actuation Point Changer) setting

APC (ON位置調節) 設定画面

Backlit RGB LED colors setting

RGBのLED発光色 設定画面

Fn + F1 Open the Internet browser インターネットブラウザの起動	Fn + F4 Open the Media player メディアプレイヤーの起動	Fn + F7 Forward the Media 先のメディアに進む	Fn + F10 Shortcut to PC Folder PCフォルダへのショートカット
Fn + F2 Open the email software メールソフトの起動	Fn + F5 Rewind the Media 前のメディアに戻る	Fn + F8 Stop メディアの停止	Fn + F11 Swap Ctrl / Caps Lock key Ctrl/Caps Lock キー機能入替え
Fn + F3 Open the Calculator 計算機の起動	Fn + F6 Play or Pause 再生 / 一時停止	Fn + F9 Open bookmarks only when running Internet browser お気に入りの表示(マイクロソフト インターネット エクスプローラを起動中のみ)	Fn + F12 Enable / Disable Key Lock キーロック有効 / 無効(事前にソフトウェアにてキー割当必要)

* F5-F8 function keys are might be changed functions by media players.
F5~F8 はメディアプレイヤーによって動作が異なります。



Fn + ↑ APC (Actuation Point Changer) APC (ON位置調節)
Fn + ← Mute 消音
Fn + ↓ Volume Down 音量小
Fn + → Volume Up 音量大

Backlit RGB LED function keys

Fn + Ins Switch between pre-set lighting patterns 設定済みの発光パターンを順繰りに切替え(単色設定)	Fn + PgUp Switch between user-set lighting patterns ユーザー設定発光パターン切替え1~3	Fn + End Turn off LED backlight LEDを消灯
Fn + Home Switch between pre-set lighting effects 特殊効果パターンを順繰りに切替え	Fn + Del Adjust LED brightness LEDの輝度を3段階で調節	Fn + PgDn Lighting demo mode 発光デモモード表示



© 2019 Topre Corporation. REALFORCE and REALFORCE logo are trademarks or registered trademarks of Topre Corporation. The shape and design of this product is a trade dress of Topre Corporation. Windows is registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference. Made in Japan.

REALFORCE RGB TKL 用户指南 / 用戶指南

将USB接头插入计算机的USB端口。
將USB接頭插入計算機的USB端口。



开启互联网浏览器 開啟互聯網瀏覽器	开启媒体播放器 開啟媒體播放器	跳到下一个媒体播放 跳到下一個媒體播放	打开我的电脑 打開我的電腦
开启电邮软件 開啟電郵軟件	回到上一个媒体播放 回到上一個媒體播放	停止 停止	交换Ctrl键和Caps Lock键 交換Ctrl鍵和Caps Lock鍵
开启计算器 開啟計算器	播放 / 暂停 播放 / 暫停	打开浏览器的收藏夹 (仅当微软IE浏览器启动时有效) 打開瀏覽器的收藏夾 (僅當微軟IE瀏覽器啟動時有效)	启用 / 停用按键锁定 啟用 / 停用按鍵鎖定

* F5-F8 功能键可能根据媒体播放器而不同。
F5-F8 功能鍵可能根據媒體播放器而不同。

软件安装 / 軟件安裝

键盘的RGB背光控制和APC功能 (可调节触发键程) 需要通过软件调节, 请访问www.realforce.co.jp下载软件。
運行軟件後按照屏幕上的說明進行操作。

鍵盤的RGB背光控制和APC功能 (可調節觸發鍵程) 需要通過軟件調節, 請訪問www.realforce.co.jp下載軟件。
運行軟件後按照屏幕上的說明進行操作。



软件设定的画面示例 / 軟件設定的畫面示例



可调节触发键程的设定画面
可調節觸發鍵程的設定畫面

RGB背光的颜色设定画面
RGB背光的顏色設定畫面

背光RGB LED功能按键 / 背光RGB LED功能按鍵

依次切换预设的发光模式 (单色设定) 依次切换預設的發光模式 (單色設定)	切换三种用户自定义设定 切换三種用戶自定義設定	关闭LED背光 關閉LED背光
依次切换特殊发光效果 依次切换特殊發光效果	调节三档灯光亮度 調節三檔燈光亮度	自动演示所有发光效果 自動演示所有發光效果

APC (触发键程的调整) APC (觸發鍵程的調整)
静音 靜音
调低音量 調低音量
调高音量 調高音量



©2019 Topre Corporation. REALFORCE和REALFORCE 商标是Topre株式会社的商标或注册商标。该产品的外观和设计是Topre株式会社的特殊标志。Windows是Microsoft公司在美国和/或其他国家及地区的注册商标或商标。本产品未经Microsoft赞助, 认可或批准。所有其他商标或注册商标属于其他所有者的资产。产品功能, 外观和规格如有变更, 恕不另行通知。请保留此信息以供将来参考。日本制造。

©2019 Topre Corporation. REALFORCE和REALFORCE 商标是Topre株式会社的商标或注册商标。该产品的外观和设计是Topre株式会社的特殊标志。Windows是Microsoft公司在美国和/或其他国家及地区的注册商标或商标。本产品未经Microsoft赞助, 认可或批准。所有其他商标或注册商标属于其他所有者的资产。产品功能, 外观和规格如有变更, 恕不另行通知。请保留此信息以供将来参考。日本制造。