


REALFORCEソフトウェアによるキーボードプロファイルの読み込みと保存方法

REALFORCEソフトウェアでは、REALFORCEキーボード本体のメモリーに設定を保存させることで、別のPCにキーボードを接続した場合でも設定を維持して使用することができます。また、別のREALFORCEユーザーが個別に設定した内容をご自身のキーボードの設定に反映させることができます。以下にそれぞれの方法について説明します。


1. REALFORCEキーボードへの保存方法

ソフトウェアにて設定した内容をキーボードに保存することができます。下記の設定画面の右上にあるキーボードアイコンをクリックすると保存確認のダイアログが表示され、「はい」をクリックするとキーボードのメモリーへ保存が実行されます。

※キーボードアイコンは、設定の変更があったときのみ表示されます。

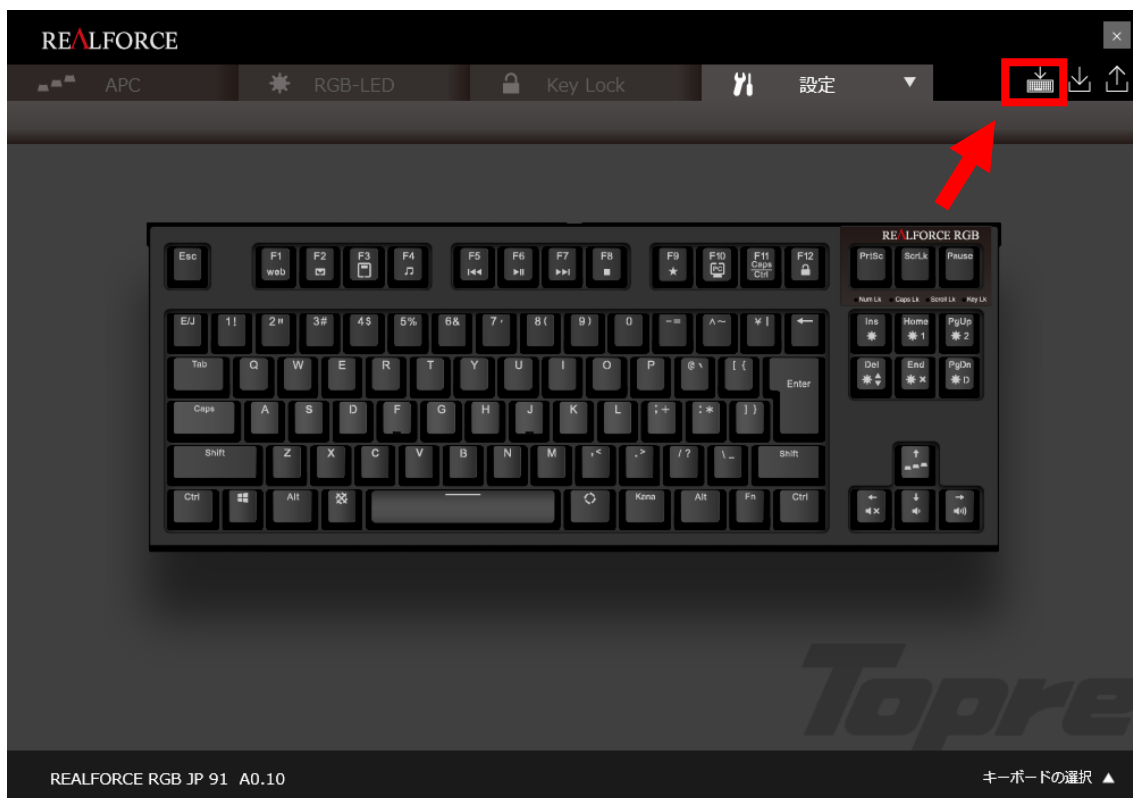

以下は、キーボードのメモリーへ保存する際のダイアログ画面

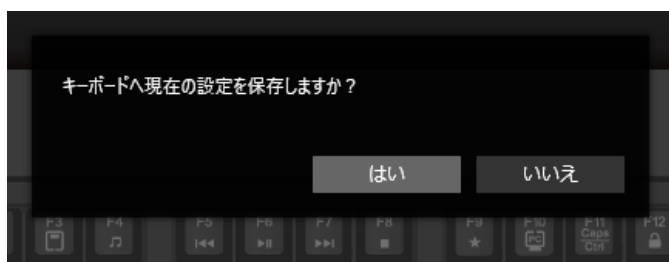

2. 設定プロファイルの保存と読み込み


- ・ 設定プロファイルをPCに保存する

APC（スイッチのON位置）や、LEDの色、Key Lockの設定情報などをキーボードではなく、PC上に保存し、いつでも保存された設定プロファイルを呼び出すことができます。


- ・ 設定プロファイルの保存

現在のキーボードの設定をプロファイルデータとして保存できます。

ソフトウェア画面の右上にある↓（下矢印）のアイコンをクリックしてください。

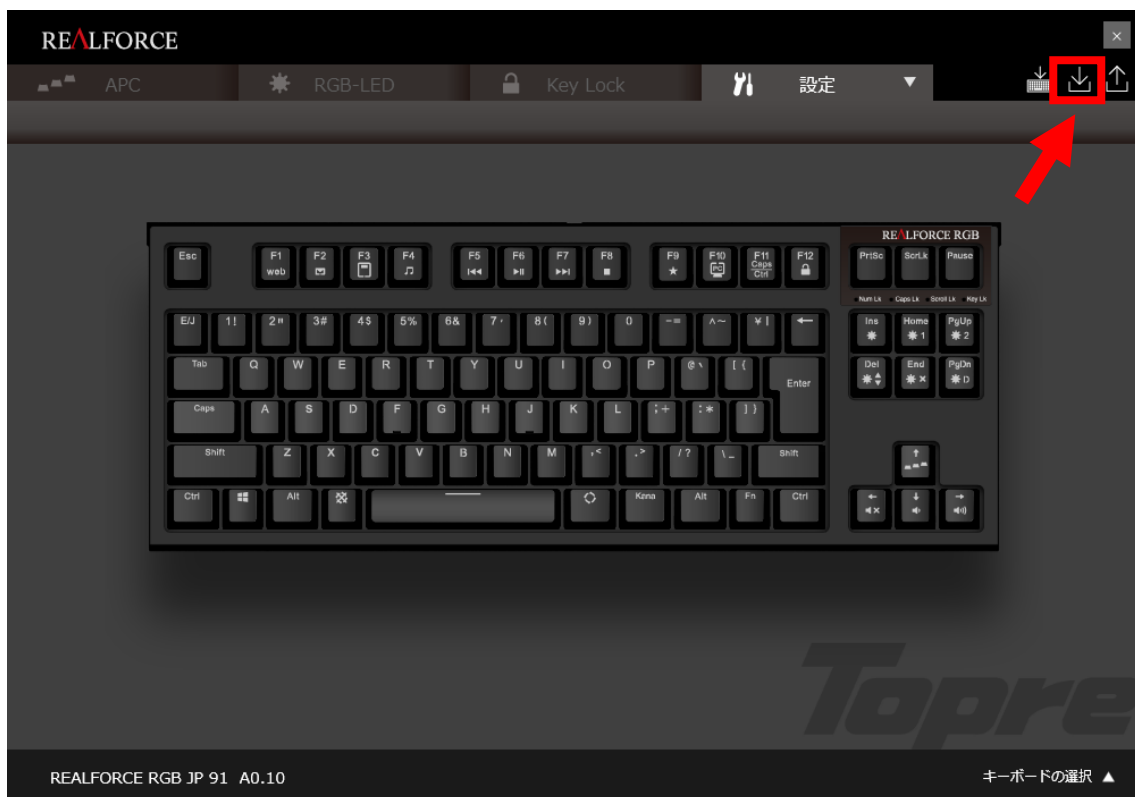


現在のキーボードの設定を、名前をつけて保存することが出来ます。また、ファイルにコメントを入力することも可能です。

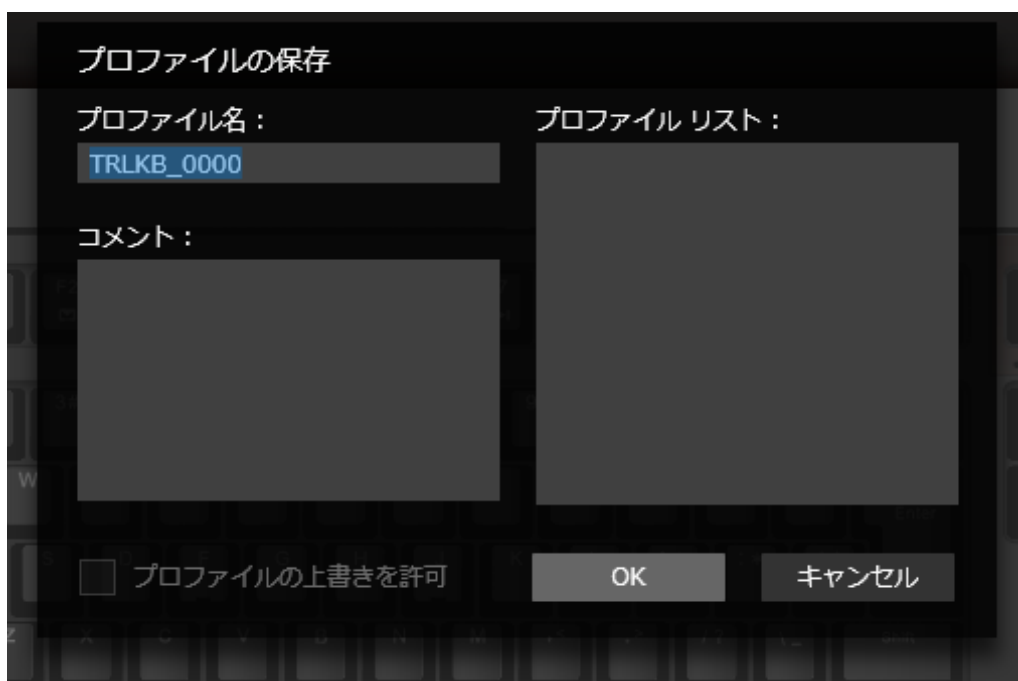

The screenshot shows a dialog box titled "プロファイルの保存" (Save Profile). It has two columns. The left column has a "プロファイル名:" (Profile Name) field containing "TRLKB_0000" and a "コメント:" (Comment) text area below it. The right column has a "プロファイルリスト:" (Profile List) text area. At the bottom left, there is a checkbox labeled "プロファイルの上書きを許可" (Allow overwriting profile) which is currently unchecked. At the bottom right, there are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

既存のプロファイルに上書きをする場合は、「左下のプロファイルの上書き」にチェックを入れると、右側の「プロファイルリスト」が有効になるので、上書きしたいファイルを選び、「OK」をクリックすると上書きされます。

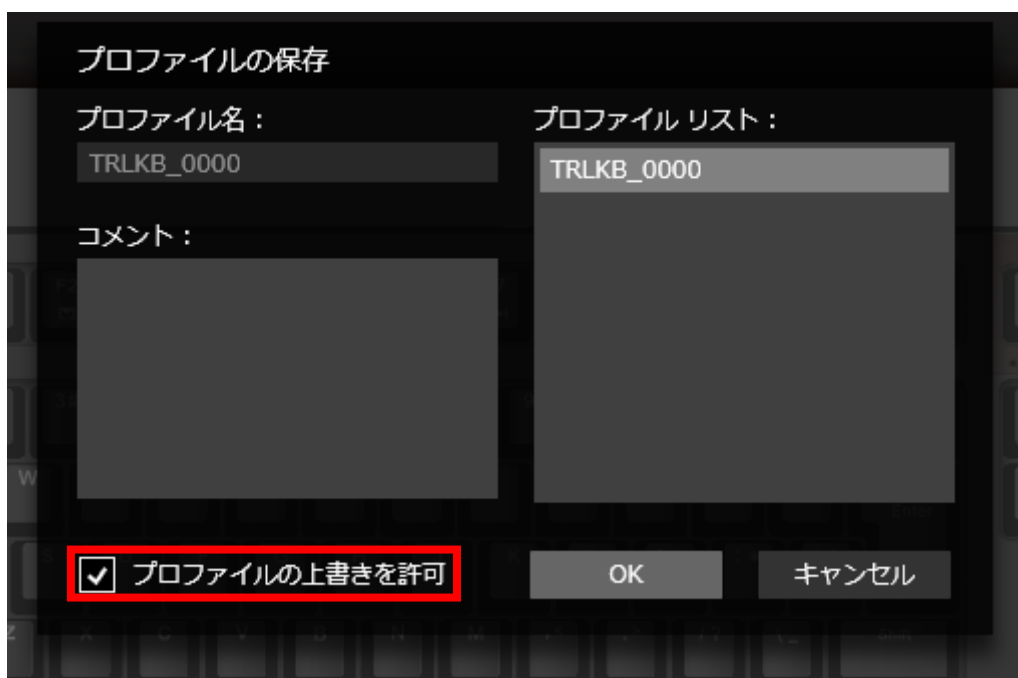


This screenshot is identical to the one above, but the checkbox "プロファイルの上書きを許可" (Allow overwriting profile) is now checked. Additionally, the "プロファイルリスト:" (Profile List) area on the right now contains the text "TRLKB_0000", indicating it is active.

・プロファイルの読み込み


保存されているキーボードの設定を読み込むことができます。

画面右上にある↑（上矢印）のアイコンをクリックしてください。

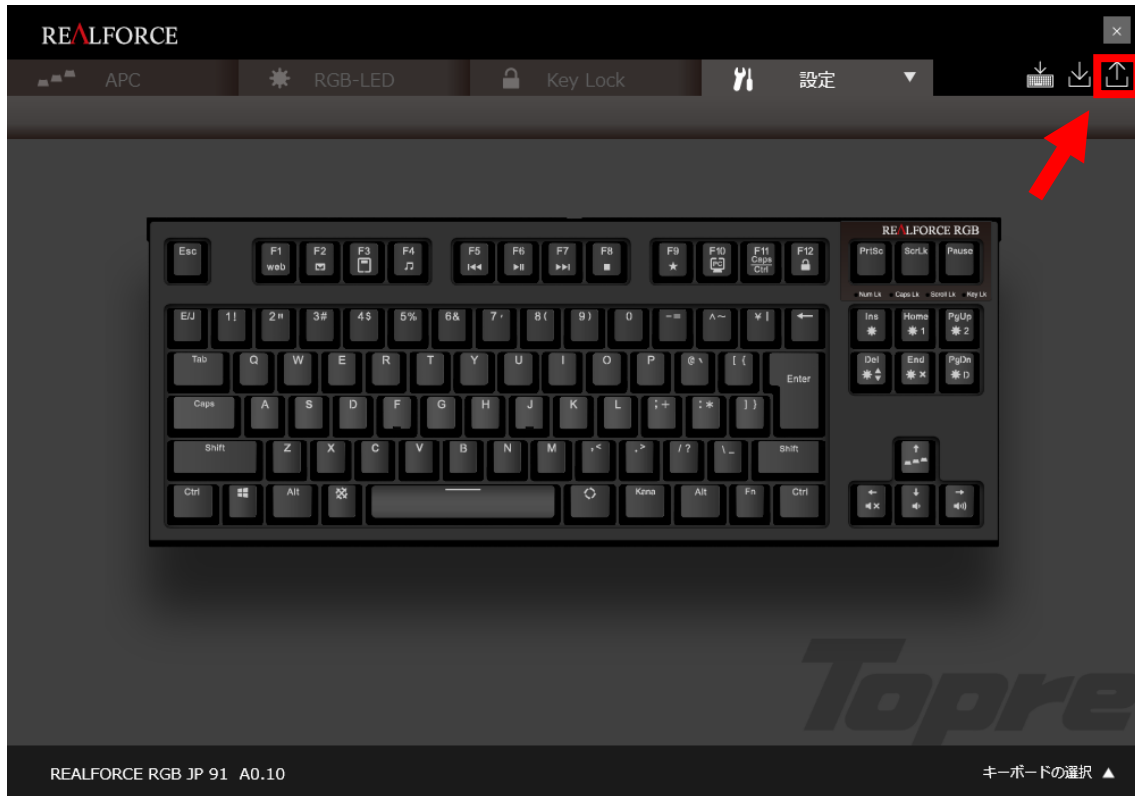

保存されているプロファイルを「プロファイルリスト」から選び「OK」をクリックすると、現在接続されているキーボードの設定が、選んだプロファイルの設定に更新されます。

画面下にある「APC」、「ユーザー1~3」、「Key Lock」のチェックをはずすことによって呼び出したい設定のみを変更することが可能です。

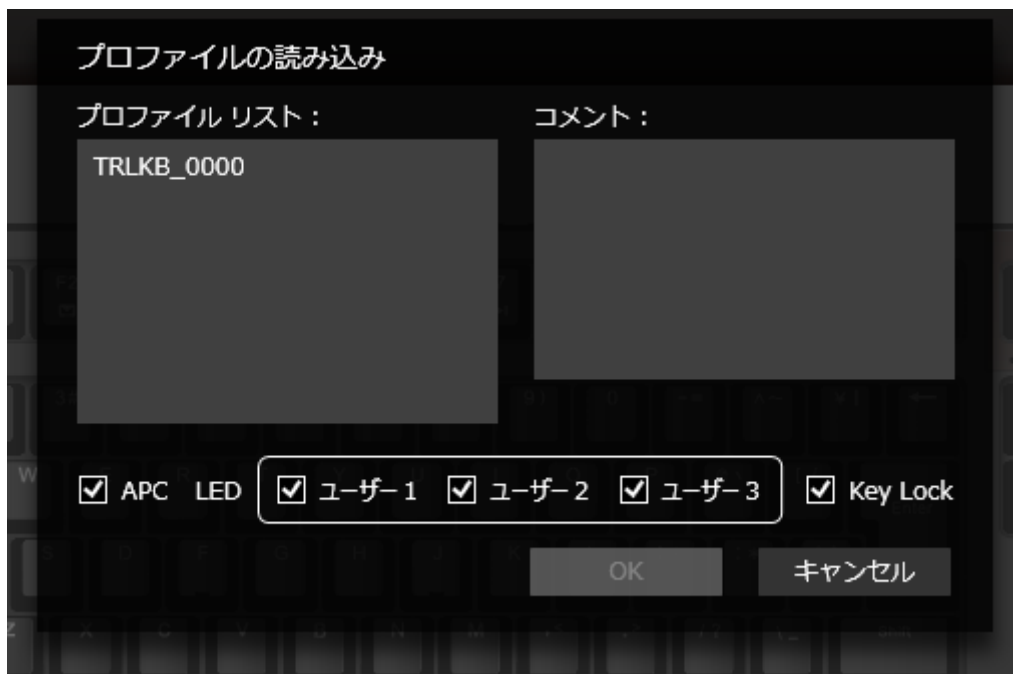

例えば、「ユーザー1~3」のチェックを外してOK をクリックすると、LED のユーザー設定は現在のままで、ON位置の設定とKey Lock の設定だけを変更されます。

